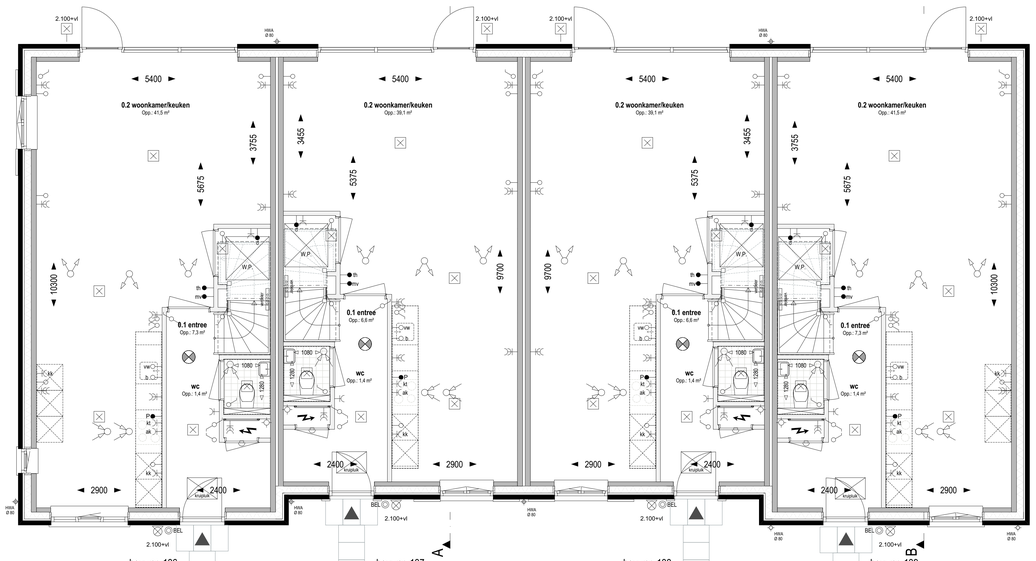

Begane grond Peil=0, (1:50)

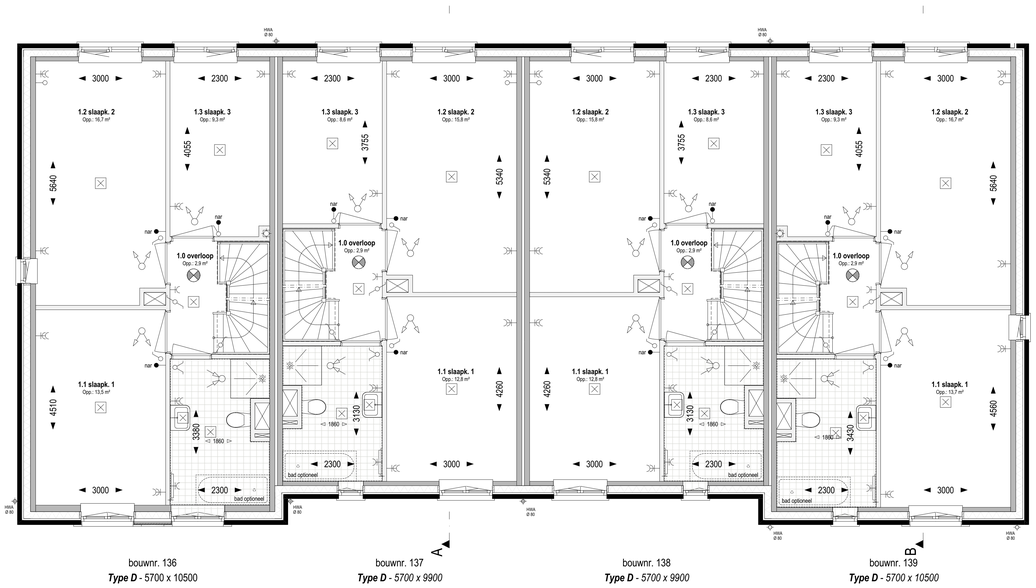

1e Verdieping +2.920 (1:50)

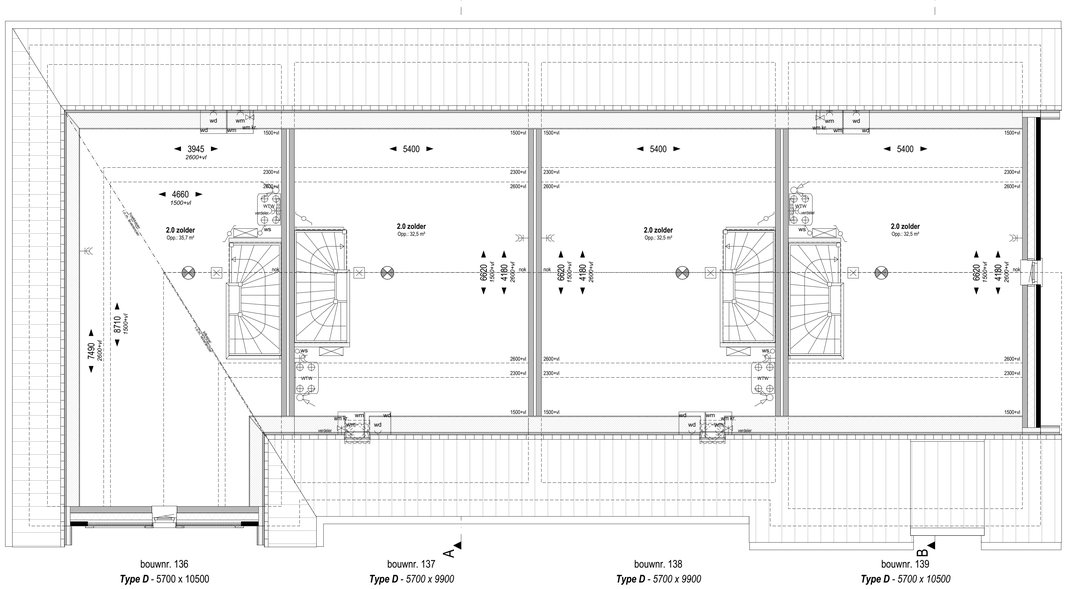

Zolder +5.840 (1:50)

bouwnr. 136 bouwnr. 137 bouwnr. 138 bouwnr. 139

Voorgevel (1:100)



bouwnr. 139

Rechter zijgevel (1:100)

bouwnr. 139 bouwnr. 138 bouwnr. 137 bouwnr. 136

Achtergevel (1:100)



bouwnr. 136

Linker zijgevel (1:100)



Doorsnede A-A (1:100)

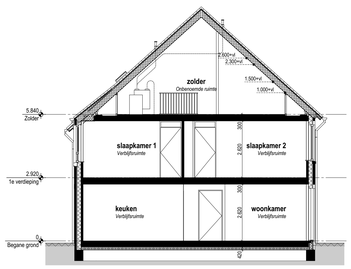

Doorsnede B-B (1:100)

Renvooi electra, installaties

elektra volgens NEN 1010

- = enkele wandcontactdoos geaard
- = dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- wm = enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- wd = enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
- v.v. = enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
- kt = enkele wandcontactdoos t.b.v. kooktoestel
- ab = enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- kk = enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- = enkelpolige schakelaar
- = dubbele schakelaar
- = wisselschakelaar
- ws = werkschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen
- = dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- = wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- = aansluitpunt onbedraad
- w = aansluitpunt vaatwasser, onbedraad
- k = aansluitpunt close -in boiler, onbedraad
- p = aansluitpunt Perlex, bedraad
- = plafondlichtpunt / centraalstoos, excl. armatuur
- = wandlichtpunt, excl. armatuur
- = plafondarmatuur
- = wandarmatuur
- BEL = beldrukker
- = zoemer deurbel
- = meterkast
- = omvormer t.b.v. zonnepanelen
- = verdeler vloerverwarming
- = elektrische radiator
- = afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief
- = inblaspunt mechanische ventilatie, indicatief
- wk, wm. = waterkraan t.b.v. wasmachine
- d = aansluitpunt data
- th = aansluitpunt thermostaat, hoogte 1600+vl
- nw = aansluitpunt nawarming vloerverwarming
- mv = aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar

Renvooi algemeen

kozijn zonder dorpel; voorzien van deur min. 880 x 2315mm

kozijn met dorpel; voorzien van deur min. 880 x 2315mm

wandtegels, afm. 250x400mm; e.e.a. waterdicht uitvoeren
- toilet tot een hoogte van 1.500+vl
- badkamer tot een hoogte van 2.200+vl
- douchehoek tot een hoogte van 2.250+vl
- badkamers twee-onder-een-kap tot aan plafond

vloertegels, maat en kleur nb; e.e.a. waterdicht uitvoeren.

WTW — opstelplaats WTW ventilatie-unit

WM — opstelplaats wasmachine

WD — opstelplaats wasdroger

W.P. — opstelplaats warmtepomp

krulpluk + mattrand, definitieve positie n.t.b. afhankelijk van indeling vloerplaten

rookmelder op lichtnet

standleiding riolering

hws — hemelwaterafvoer

Renvooi materialen

- baksteen
- bouwmuur kzst.; dik 120mm
- bouwmuur kzst.; dik 100mm
- bouwmuur kalkzandsteen; ankerloos dik 300mm
- lichte scheidingswand; dik 100mm
- glaspaneel; colorbel
- isolatie



weusten liedenbaum architecten

Uitrechtseweg 167
6812 AC Arnhem

026 443 6972
info@weustenliedenbaum.nl
www.weustenliedenbaum.nl

Project "Hoog Dalem" Middengebied - Gorinchem		Project nummer 19-2073
Opdrachtgever V.O.F. Ooster-Linge 2		Status Definitief
Onderdeel **Plattegronden gevels en drsn BLOK N - bwnr 136 tm 139**		A0 Schaal 1:100, 1:50
Datum 02-02-2021	Wijziging A	Getekend
Wijziging B	Wijziging C	Tekening nummer
Wijziging D	Wijziging E	VK - 120
Wijziging F	Wijziging G	